



UP für geringe, mittlere und hohe Tragkraft







"The single
column
goods lift"


UP ist eine elektro-hydraulische vertikale Frachthebebühne für den Transport von Ware in verschiedene unter- oder überirdische Etagen mit einer Tragkraft von 300 bis 2.500 kg. UP hat eine an der Wand befestigte tragende Konstruktion und ist aus speziellen Stahlträgern hergestellt, in denen kombinierte Lager gleiten.

Die Hebebühne wird durch eine hydraulische Walze mit Doppelketten-Getriebe angetrieben.

contech_ **sk** s.r.o.

Manufactured by:
UP DINAMIC
S.r.l.

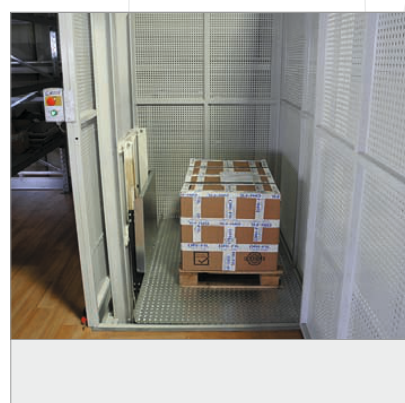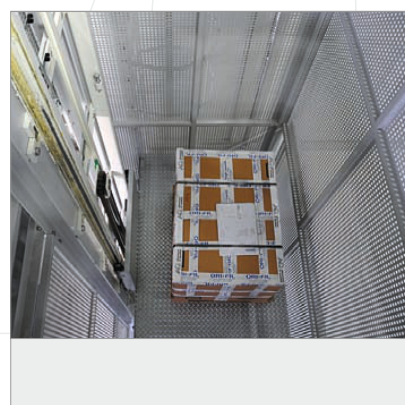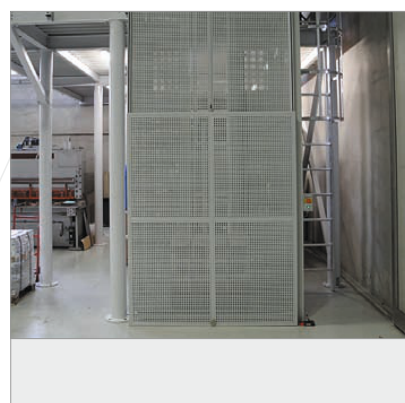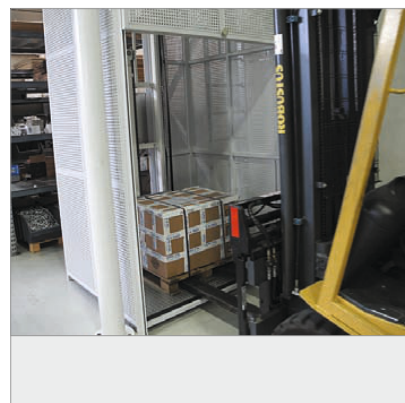



Verfügbare Versions:

► UP3 und UP6 für geringe Tragkraft

Kann mit einer Tragkraft von 300 bis 600 kg überall dort installiert werden, wo Paletten, Container, Kisten, Kartons und andere schwere Ware in verschiedene Ebenen, wie Zwischengeschosse oder Weinkeller, gebracht werden soll.

	Tragfähigkeit	Hub max	Vertiefung	Länge x Breite	Zugänge standard/max	Anschlussspannung
UP3	300Kg	7m	12 cm	130x170 cm	2/5	220V
UP6	600Kg	7m	12 cm	130x170 cm	2/5	220V

► UP 10, UP15, UP20, UP25 für mittlere und hohe Tragkraft

Kann dank der leichten Manipulation mit der Konstruktion mit einer Tragkraft von 1.000 bis 2.500 kg in angepassten oder existierenden Schächten mit schwierigem Zugang installiert werden. Die anpassbare Grundfläche der Plattform ist für private Lager, wie auch für Industrie- und Geschäftslager geeignet.

	Tragfähigkeit	Hub max	Vertiefung	Länge x Breite	Zugänge standard/max	Anschlussspannung
UP10	1000Kg	16 m	15 cm	200x280 cm	2/5	400V
UP15	1500Kg	16 m	15 cm	170x250 cm	2/5	400V
UP20	2000Kg	16 m	25 cm	200x280 cm	2/5	400V
UP25	2500Kg	16 m	25 cm	180x250 cm	2/5	400V

► UP SPB Frachtlift mit Transportbedienung



Alle Lifts der Version UP mit einer Tragkraft von 300 kg bis 2500 kg können mit dem homologierten System SPB geliefert werden.

► UP Konstruktion – direkte Führung

Die Standard-Konstruktionslösung der Leitschienen des Lifts (direkte Führung) ermöglicht die Nutzung bereits bei sehr geringen Schachtvertiefungen.



► UP-R obere Reversführung

UP – das Modell kann konstruktionsell im System UPR mit oberer Reversführung gelöst werden. Diese Ausführung beseitigt die Führungskonsolen über dem oberen Niveau.



UPR kann eine Konstruktion mit Kabine und abnehmbarem Dach haben. Bei dieser Lösung „versinkt“ der Frachtlift „im Boden“.

contech_sk s.r.o.



contech sk s.r.o.
Lomonosova1546/17
958 01 Partizánske
Slovakia

Info:

www.contechsk.eu

Tel.: SK +421 917 914 339

AT +43 677 612 71 989

E-mail: contechsk.office@gmail.com

