





Dinamic Lift

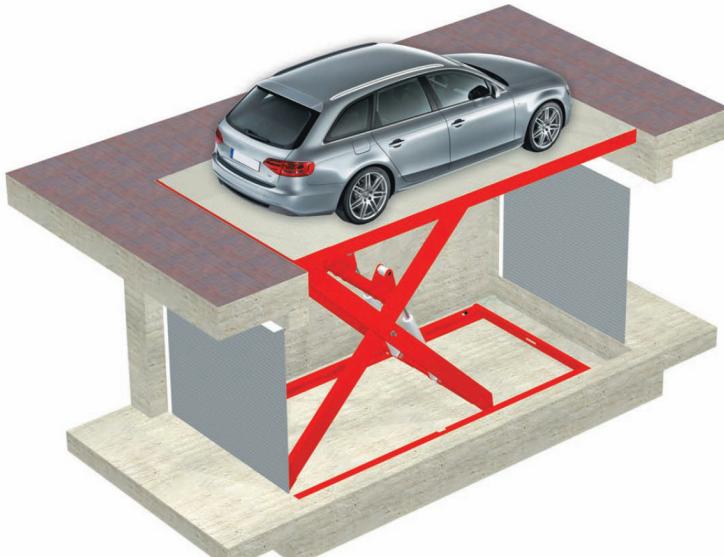



"The platform car lift"

Dinamic Lift

Der Dinamic Lift ist eine einfache Autolift-Bühne an Stelle einer klassischen Betonrampe und er ermöglicht dem Fahrer, auf eine oder mehrere unter- oder überirdische Ebenen zu gelangen. Er ist für die Installation in Innen- und Außenräumen geeignet.

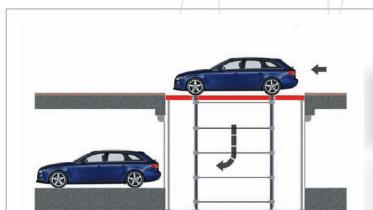

► **Bedienung
des SPB- Systems
auf der Hebebühne
durch eine Person**

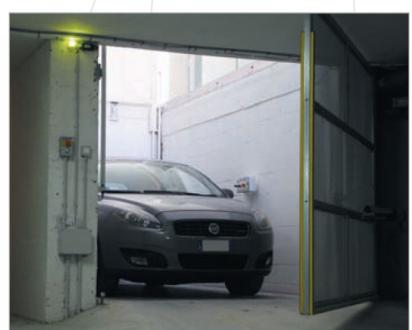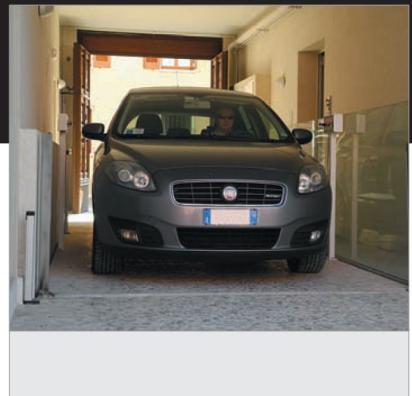

contech_sk s.r.o.

UP DINAMIC
s.r.l.



CE

Verfügbare Versions:

► **Dinamic Lift DLF** - mit Hub bis 3,7 m

Das hebende Scherensystem hat eine eigene tragende Konstruktion, die keine tragenden Wände für die Verankerung erfordert. Es kann in engen Räumen im Inneren von Gebäuden oder im Hof installiert werden.

► **Dinamic Lift DL2** - mit Hub bis 12 m

Das Zweikolben-Hubsystem erfordert eine tragende Wand für die Verankerung der Führungsschienen.

► **Dinamic Lift DL4** - mit Hub bis 12 m

Das Vierkolben-Hubsystem ist universell verschiedene Raumbedingungen vor Ort anpassbar. Ideal für große Höhen mit Stationen in mehreren unter- oder überirdischen Ebenen.


Kann in geschlossenen Räumen im Inneren von Gebäuden oder im Hof installiert werden.

► **Dinamic Lift CL** - mit Hub bis 3 m

Dank der Kabine geeignet für die Nutzung in geschlossenen Räumen im Inneren von Gebäuden. Der CL Dynamic Lift ist dank des innovativen Aufzugssystems UpDinamic sehr ökonomisch, sehr leicht zu bedienen und zuverlässig.

Angetrieben mit vier direkten Walzen, dies ermöglicht ein Maximum der Nutzung der Energie des Systems bei Nutzung von Motoren, die an üblichen Haushaltsstrom angeschlossen sind.

| | Tragfähigkeit | Hub max | Hydraulische Steuerung | Vertiefung standard |
|------------|---------------|---------|------------------------|---------------------|
| DLF | 3000 Kg | 3,7 m | 5,5 Kw Drei Phase | 500 mm |
| DL2 | 3000 Kg | 12 m | 5,5 Kw Drei Phase | 260 mm |
| DL4 | 3000/4000 Kg | 12 m | 5,5 Kw Drei Phase | 1150 mm |
| CL | 2500/3000 Kg | 3 m | 3 Kw Drei Phase | 400 mm |

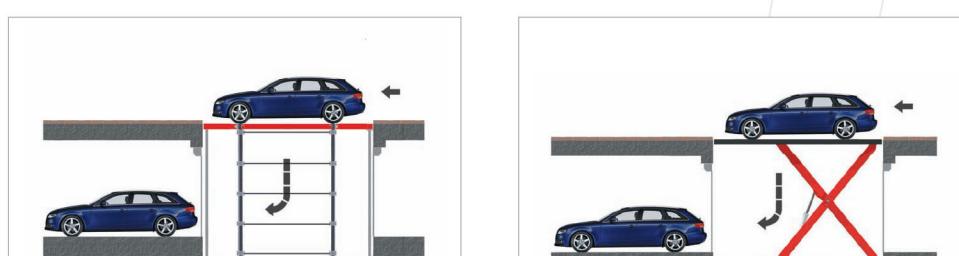

► **Bedienung des SPB- Systems auf der Hebebühne durch eine Person**

Der Dynamic Lift kann mit einem homologierten SPB-System für die Steuerung des Lifts mit einer Person an Bord komplett mit allen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet werden: UPS (Notstromaggregat) für Stromausfälle, Nottaste für die Fahrt in eine untere Ebene, GSM-System für Notrufe.

► **Boden der Hebebühne**

Alle Dinamic Lifts können im Hubbereich mit einer Kante für die gewählte Oberfläche ausgestattet werden, die eine ästhetische Endgestaltung der Oberfläche der Hebebühne entsprechend der Umgebung am Installationsort ermöglicht.

► **Lösung des verdeckten Tores**

Der Dinamic Lift Autolift kann mit einem vertikal verschiebbaren verdeckten hydraulischen Tor ausgestattet werden.



contech_sk s.r.o.

CE

contech sk s.r.o.
Lomonosova 1546/17
958 01 Partizánske
Slovakia

Info:

www.contechsk.eu

Tel.: SK +421 917 914 339

AT +43 677 612 71 989

E-mail: contechsk.office@gmail.com