



UP pre malú, strednú a veľkú nosnosť



"The single
column
goods lift"




UP je elektro-hydraulická vertikálna nákladná zdvíhacia plošina na prepravu tovaru do rôznych podzemných alebo nadzemných podlaží s nosnosťou od 300 do 2500 kg.

UP má nosnú konštrukciu pripevnenú na stenu a je vyrobená zo špeciálnych oceľových nosníkov v ktorých kĺzajú kombinované ložiská.

Plošina je poháňaná hydraulickým valcom s dvojreťazovou prevodovkou.

contech_sk s.r.o.

Manufactured by:
UP DINAMIC
S.r.l.

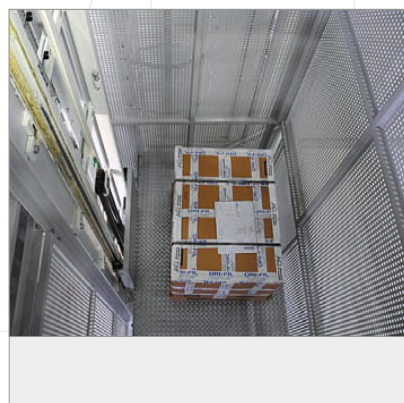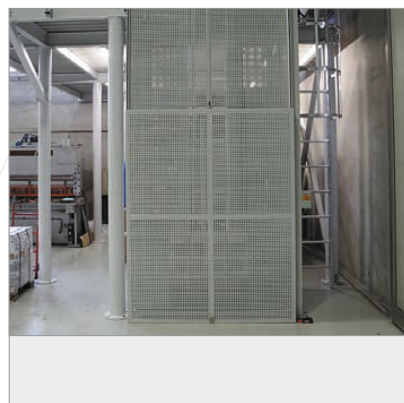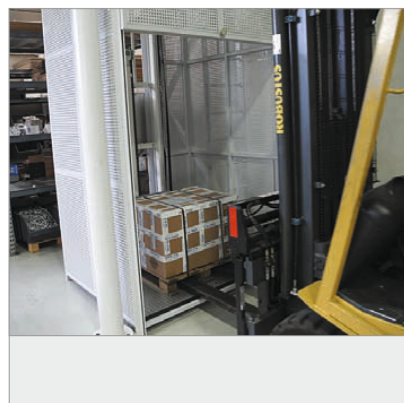



Dostupné vo verziách:

► UP3 a UP6 pre malú nosnosť

s nosnosťou od 300 do 600 kg môžu byť inštalované všade tam, kde je potreba uložiť palety, kontajnery, debny, krabice a iný ťažký tovar na rôznych úrovniach ako sú medziposchodia či vínné pivnice.


	Nosnosť	Zdvih max	Prieľbeň	D x Š max	Nástupiská štandard/max	Napájanie
UP3	300Kg	7m	12 cm	130x170 cm	2/5	220V
UP6	600Kg	7m	12 cm	130x170 cm	2/5	220V

► UP 10, UP15, UP20, UP25 pre strednú a veľkú nosnosť

s nosnosťou od 1000 do 2500 kg môže byť inštalovaný v upravených alebo existujúcich šachtách s ťažkým prístupom, vďaka ľahkej manipulácii s konštrukciou. Prispôsobiteľný rozmer platformy je vhodný v súkromných skladoch ako aj priemyselných a obchodných skladoch.

	Nosnosť	Zdvih max	Prieľbeň	D x Š max	Nástupiská štandard/max	Napájanie
UP10	1000Kg	16 m	15 cm	200x280 cm	2/5	400V
UP15	1500Kg	16 m	15 cm	170x250 cm	2/5	400V
UP20	2000Kg	16 m	25 cm	200x280 cm	2/5	400V
UP25	2500Kg	16 m	25 cm	180x250 cm	2/5	400V

► UP SPB nákladná plošina s prepravou obsluhy

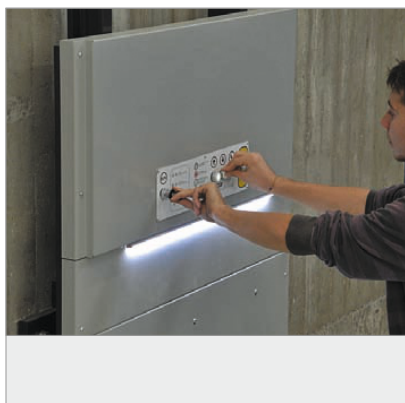

Všetky plošiny UP verzie s nosnosťou od 300 kg do 2500 kg môžu byť dodané s homologovaným systémom SPB.

contech_sk s.r.o.



contech sk s.r.o.
Lomonosova1546/17
958 01 Partizánske
Slovakia

Informácie:

www.contechsk.eu

Tel.: +421 917 914 339

E-mail: contechsk.office@gmail.com



► UP konštrukcia - priame vedenie

Štandardné konštrukčné riešenie vodítka plošiny (priame vedenie) umožňuje využitie už pri veľmi nízkych šachtových prieľbni.



► UP-R horné reverzné vedenie

UP - model môže byť konštrukčne riešený ako UPR systém s horným reverzným vedením. Toto prevedenie odstraňuje konzoly vodítk nad hornou úrovňou.



UPR môže mať konštrukciu s kabínou a odnímateľnou strechou.

U tohto riešenia nákladný výťah môže „zmiznúť pod zem“.